


MIESZADŁA DLA FARMACJI

SERIA P230

DO ZAMONTOWANIA NA ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKACH

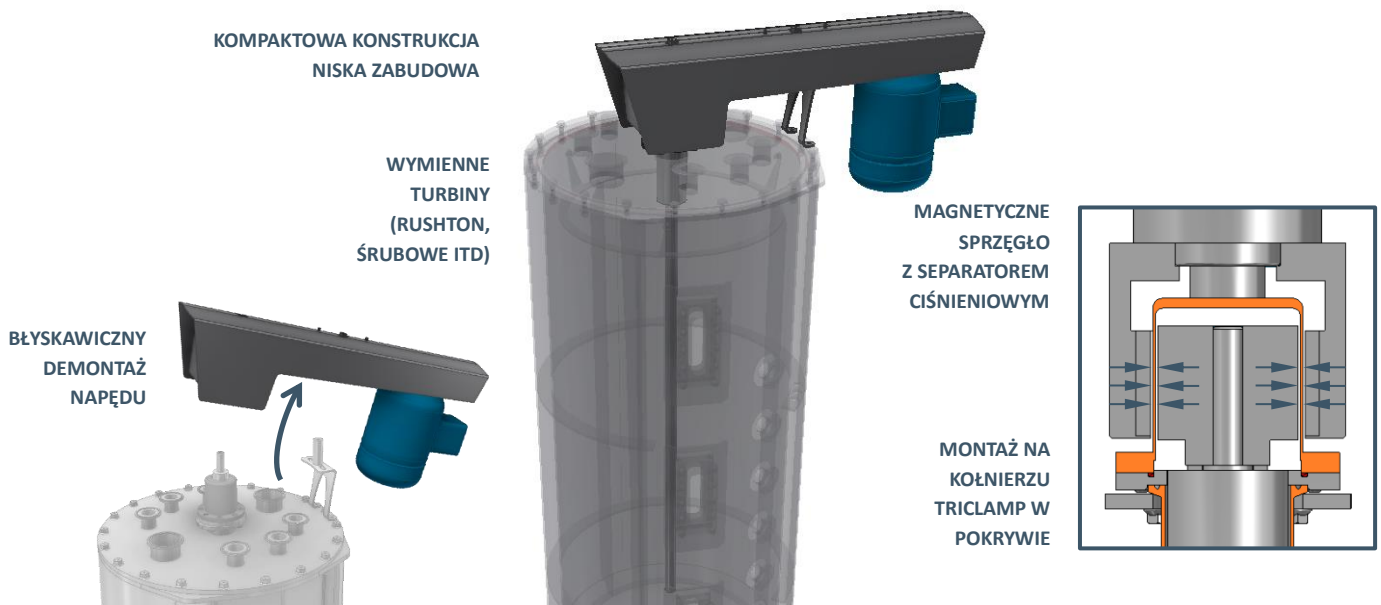

TYPOSZEREG

NR. KATALOGOWY	MOC	OBROTY*	PRZYŁĄCZE TRICLAMP	ŚREDNICA ZBIORNIKA
P 230 05	0,55 kW	(100) 700 - 1400 obr./min.	DN 50	φ200 - φ450 mm
P 230 15	1,5 kW		DN 80	φ350 - φ700 mm

* Podano ilość obrotów w wersji podstawowej. Dostępna jest wersja z falownikiem o płynnej regulacji od 100 do 1400 obr./min.

PARAMETRY ▪ JAKOŚĆ ▪ DOKUMENTACJA

CIŚNIENIE ROBOCZE I OBLICZENIOWE → 6 Bar g (-1 Bar g) | TEMPERATURA → 135°C

PRZEZNACZANIE → Do stosowania w produkcji farmaceutycznej.

MATERIAŁY → Elementy mające styczność z czynnikiem roboczym 1.4404 (316L); pozostałe (osłony zewnętrzne, przekładnia) 1.4301 (304). Na zamówienie dostępne są mieszadła ze stali 1.4571 (316Ti)

JAKOŚĆ POWIERZCHNI → wewnętrzne Ra 0,4 elektropoler; zewnętrzne Ra 0,8 elektropoler

DOKUMENTACJA → według wytycznych GMP tzn: Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty materiałowe, instrukcja obsługi